



安装外形图 Overall dimension

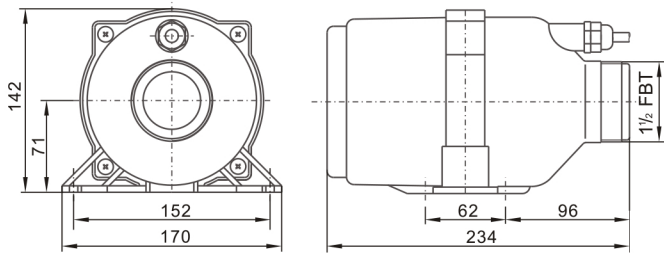

注：可配 $\phi 32$ 、 $\phi 33.5$ 、 $\phi 48.5$ 及 $\phi 50$ 接头。
Union of $\phi 32$ 、 $\phi 33.5$ 、 $\phi 48.5$ and $\phi 50$ is available

建议首选风泵安装示意图 Recommended that the preferred air blower pump installation diagram

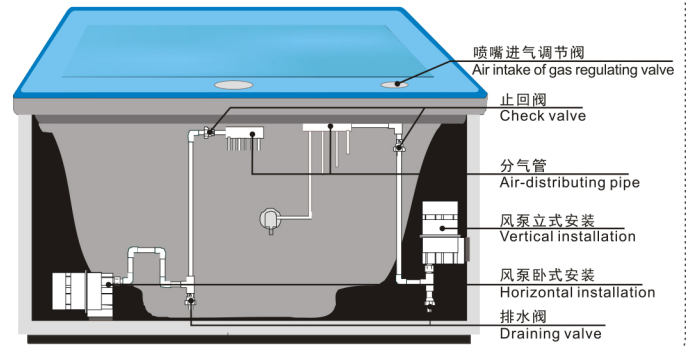

EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2
EN 60335-2-60: 2003+A1+A2+A11+A12
EN 62233: 2008
EN 60335-2-30: 2009
EN 60335-2-35: 2002+A1+A2
EN 60335-2-80: 2003+A1+A2



浴缸水循环
Recirculation of water in Bathtub pump




SPA池水循环
Recirculation of water in SPA equipment

工作条件

输送介质：干燥空气
环境温度： $\leq 40^{\circ}\text{C}$
最大工作压力：0.1 MPa

Working conditions

Transmission Medium: Dry air
Environmental temperature: $\leq 40^{\circ}\text{C}$
Max. working pressure: 0.1 MPa

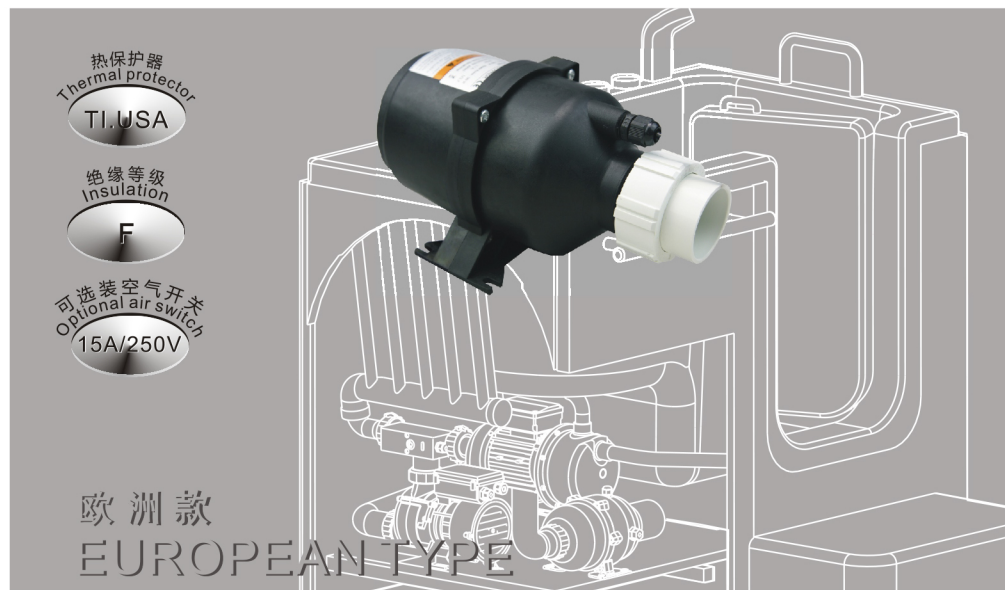

技术参数列表 Technical parameter list

型号 Model	输入功率 Power W	发热器功率 Heater Power W	电流 (Amps)		最大风压 Max Pressure (Mpa)	最大风量 Air volume (m ³ /min)	风泵噪音 Noise Level dB(A)	可配气嘴数 Jets Qty (pc)	建议使用水深 Recommended water depth (m)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
			110-120V	220-240V							
APD200	200	180	3.5	1.9	0.007	1.2	<67	6~12	0.3	2.3	260×190×175
APD300	350	180	4.4	2.5	0.01	1.6	<70	8~16	0.4	2.3	260×190×175
APD400	400	180	5.3	3.0	0.012	1.8	<72	12~24	0.6	2.3	260×190×175
APD700	700	300	8.0	4.0	0.018	2.2	<75	16~32	0.8	2.3	260×190×175

序号 NO.	名称 Name	序号 NO.	名称 Name
1	电缆封头 Cable head	11	O形圈 O-Ring
2	十字盘头螺钉和平垫圈组合件 Cross recessed pan head screws and washer assemblies	12	电机托架 Bracket
3	外锯齿锁紧垫圈 Serrated lock washer external teeth	13	海绵I Sponge
4	前盖 Front cover	14	后端盖 Back cover
5	上壳胶垫 Pad	15	六角螺母 Hexagonal Nut
6	十字槽盘头螺钉 Cross recessed pan head screws	16	海绵II Sponge
7	加热器 Heater	17	后盖 Back cover
8	电机 Motor	18	十字槽盘头自攻螺钉 Cross recessed pan head tapping screws
9	熔断器 Fuse		
10	防震胶垫 Silent block		

