


安装外形图 Overall dimension





型号 Model	泵型式 Pump type	外形尺寸 Shape size (mm)		
		E	L	L1
WN75	AA	97	313	169
	CA	102		
	AB	60	276	132
	CB	65		
WN100	AA	97	313	169
	CA	102		
	AB	60	276	132
	CB	65		
WN120	AA	97	343	169
	CA	102		
	AB	60	306	132
	CB	65		

多种进出水口组合方式供选择。
A variety of inlet and outlet are optional.

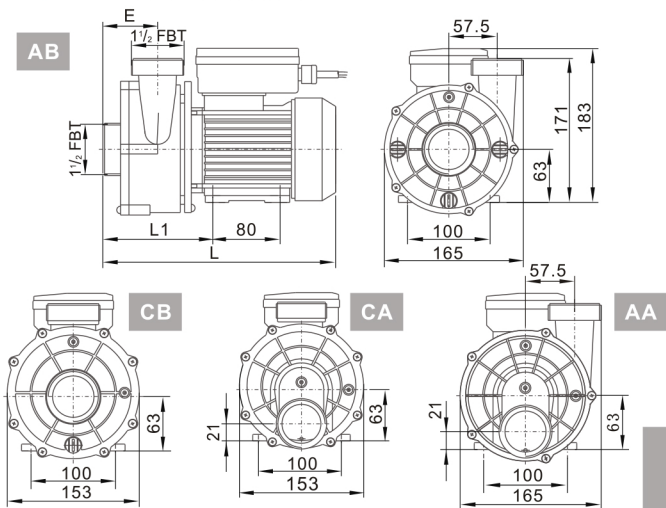

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 2000000000

性能曲线 Performance curves

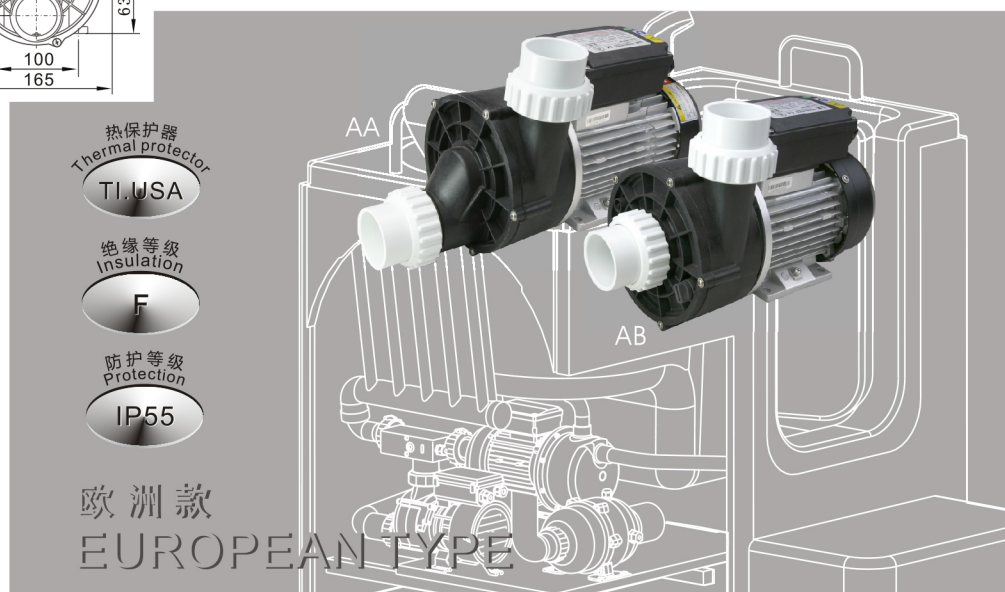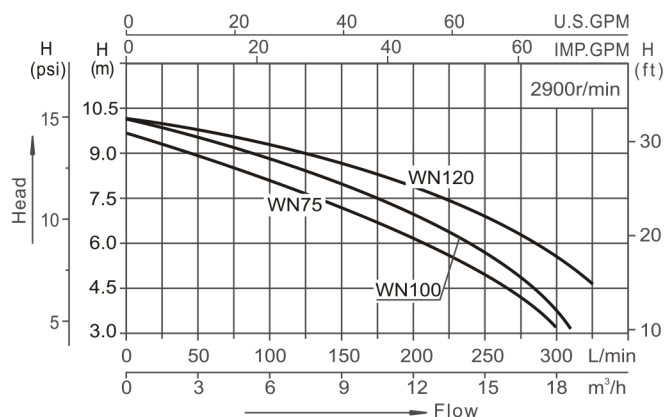


欧洲款
EUROPEAN TYPE

技术参数列表 Technical parameter list

型 号 Model	最大流量 Qmax (l/min)	最大扬程 Hmax (m)	电压/频率 V/Hz	输入功率 Power(P ₁)		电流 (Amps)	接头尺寸 Fitting size (mm)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
				kW	HP				
WN75	300	9.5	220-240/50	0.55	0.75	3.0	48.5or50	7.4	AA CA AB CB 345×185×245
WN100	320	10	220-240/50	0.75	1.0	3.5	48.5or50	8.0	AA CA AB CB 345×185×245
WN120	350	10	220-240/50	0.9	1.2	4.0	48.5or50	8.5	AA CA AB CB 365×185×245

230V/60Hz, 110V/60Hz, 110V/50Hz models are available on request



海水养殖循环过滤
Mariculture circulation filter

工作条件

介质温度: 5-50℃
环境温度: ≤50℃
最大工作压力: 0.3MPa

Working conditions

Medium temperature: 5-50℃
Environmental temperature: ≤50℃
Max. working pressure: 0.3MPa

序号 No.	名称 Name
1	接头螺母 Tie-in Nut
2	接 头 Tie
3	O形圈 O-Ring
4	十字盘头螺钉和平垫圈组合件 cross recessed pan head screw and washer assemblies
5	泵 盖 Pump Cover
6	叶 轮 Impeller
7	机械密封 Mechanical seal
8	O形圈 O-Ring
9	泵 壳 Pump Casing
10	电 机 Motor

