


安装外形图 Overall dimension



型号 Model	外形尺寸 Shape size (mm)								
	A	B	C	D	E	L	H	H1	H2
WPP75	120	144	76	166	169	337	196	180	80
WPP100	120	144	76	166	132	337	196	180	80
WPP120	120	144	76	166	169	337	196	180	80
WPP150	120	144	76	166	132	337	196	180	80
WPPE75	100	136	80	178	169	326	183	163	63
WPPE100	100	136	80	178	169	326	183	163	63
WPPE120	100	136	80	178	169	326	183	163	63

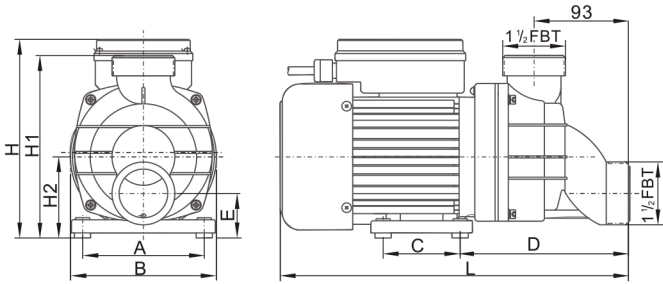

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance



www.tuv.com
ID 0000221818

EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2
EN 60335-2-60: 2003+A1+A2+A11+A12
EN 62233 : 2008
EN 60335-2-30 : 2009
EN 60335-2-35 : 2002+A1+A2
EN 60335-2-80 : 2003+A1+A2
ERP547/2012



海水养殖循环过滤
Mariculture circulation filter



浴缸水循环
Recirculation of water in Bathtub pump



SPA池水循环
Recirculation of water in SPA equipment



工作条件

介质温度: 5-50℃
环境温度: ≤50℃
最大工作压力: 0.3MPa

Working conditions

Medium temperature: 5-50℃
Environmental temperature: ≤50℃
Max. working pressure: 0.3MPa

性能曲线 Performance curves

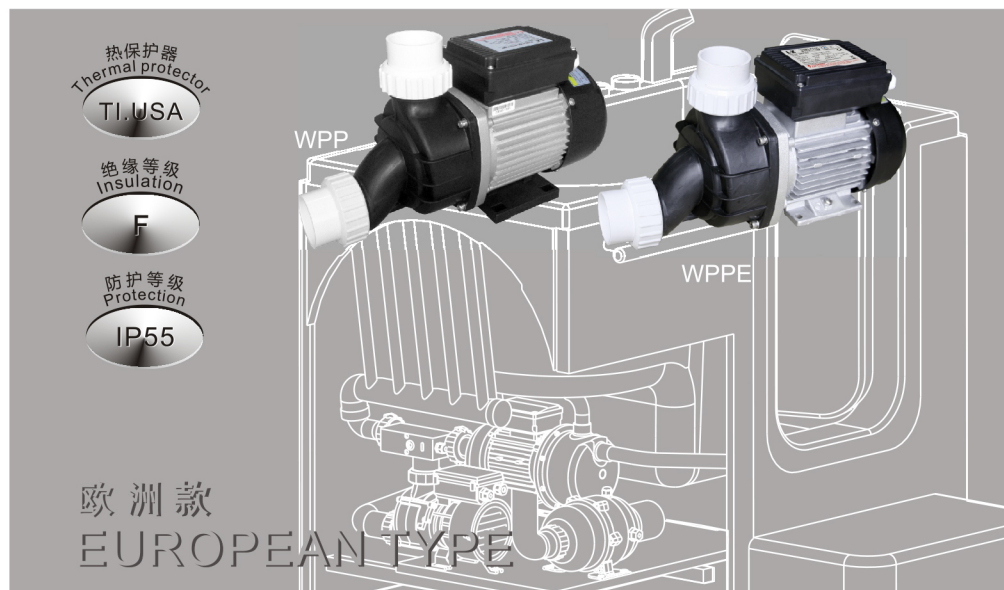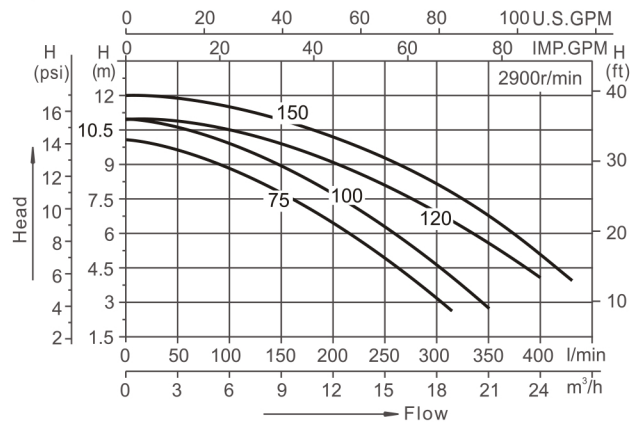

技术参数列表 Technical parameter list

型号 Model	最大流量 Qmax (l/min)	最大扬程 Hmax (m)	电压/频率 V/Hz	输入功率 Power(P1) kW	HP	电流 (Amps)	接头尺寸 Fitting size (mm)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
WPP75	315	10	220-240/50	0.55	0.75	3.2	48.5or50	6.3	370×160×255
WPP100	350	11	220-240/50	0.75	1.0	3.8	48.5or50	6.6	370×160×255
WPP120	400	11	220-240/50	0.9	1.2	4.6	48.5or50	7.3	370×160×255
WPP150	430	12	220-240/50	1.1	1.5	5.8	48.5or50	8.6	370×160×255
WPPE75	315	10	220-240/50	0.55	0.75	3.2	48.5or50	5.7	380×190×250
WPPE100	350	11	220-240/50	0.75	1.0	3.8	48.5or50	6.0	380×190×250
WPPE120	400	11	220-240/50	0.9	1.2	4.6	48.5or50	8.0	380×190×250

230V/60Hz, 110V/60Hz, 110V/50Hz models are available on request

序号 NO.	名称 Name
1	接头螺母 Tie-in Nut
2	接头 Tie
3	O形圈 O-Ring
4	内六角圆柱头螺钉 Hexagon socket head cap screw
5	弹簧垫圈 Spring washer
6	平垫圈 Washer
7	泵盖 Pump Cover
8	O形圈 O-Ring
9	活动口环 Activities Rings
10	叶轮组件 Impeller assembly

序号 NO.	名称 Name
11	机械密封 Mechanical seal
12	泵壳 Pump Casing
13	O形圈 O-Ring
14	挡水圈 Retaining ring
15	电机 Motor

