


安装外形图 Overall dimension




型号 Model	外形尺寸 Shape size (mm)									
	A	B	C	D	E	F	L	H	H1	H2
JA35	100	153	80	164	33	89	317	191	168	63
JA50	100	153	80	164	33	89	317	191	168	63
JA75	112	156	90	172	44	86	347	205	179	74
JA100	112	156	90	172	44	86	347	205	179	74
JA120	112	156	90	172	44	86	347	205	179	74
JA150	121	187	90	218	38	120	402	210	211	90
JA200	121	187	90	218	38	120	402	210	211	90

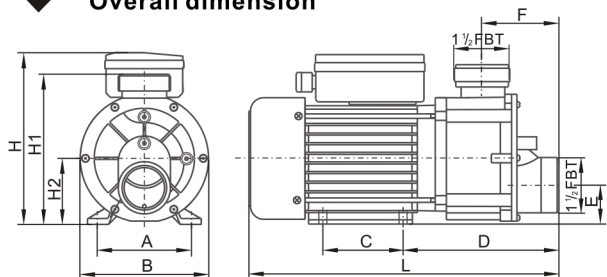

EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2
EN 60335-2-60: 2003+A1+A2+A11+A12
EN 62233 : 2008
ERP547 / 2012

SAA

AS/NZS60335.1
AS/NZS60335.2.41



海水养殖循环过滤
Mariculture circulation filter



浴缸水循环
Recirculation of water in Bathtub pump



SPA池水循环
Recirculation of water in SPA equipment



工作条件

介质温度: 5-50℃
环境温度: ≤50℃
最大工作压力: 0.3MPa

Working conditions

Medium temperature: 5-50℃
Environmental temperature: ≤50℃
Max. working pressure: 0.3MPa

性能曲线 Performance curves

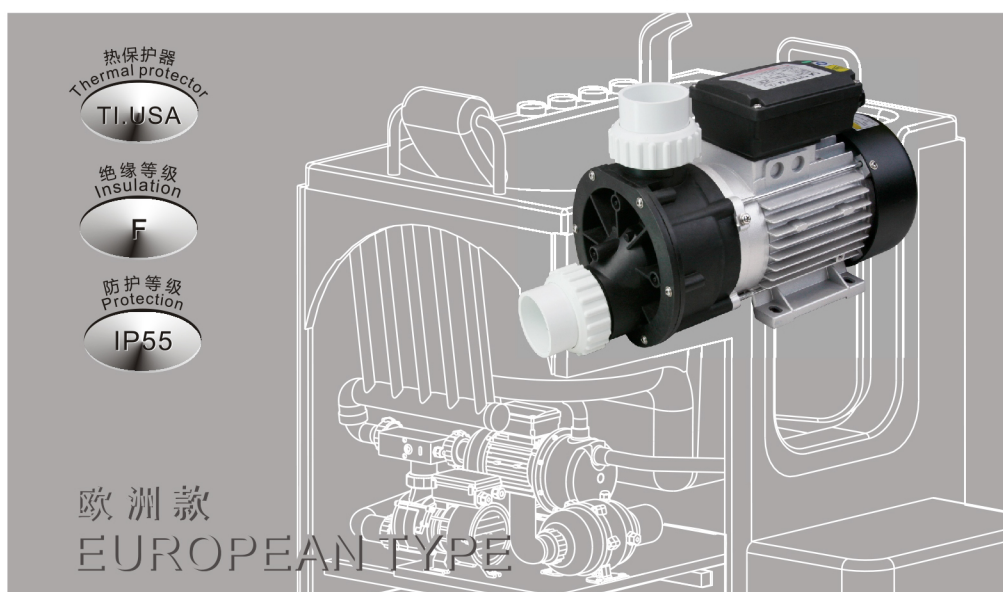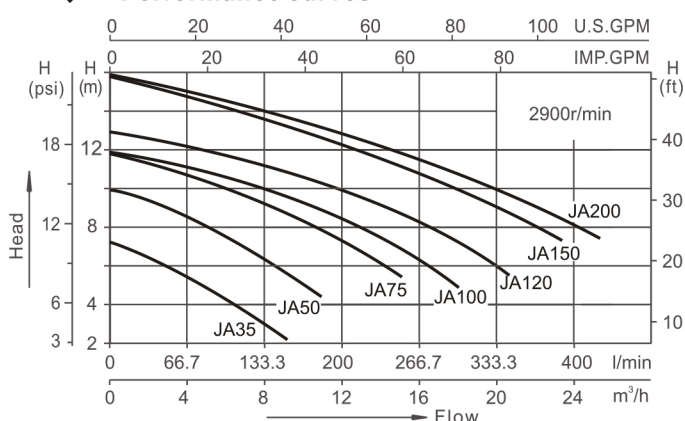

技术参数列表 Technical parameter list

型号 Model	最大流量 Qmax (l/min)	最大扬程 Hmax (m)	电压/频率 V/Hz	输入功率 Power(P ₁) kW HP	电流 (Amps)	接头尺寸 Fitting size (mm)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
JA35	150	7.5	220-240/50	0.25 0.35	1.6	48.5or50	5.1	350×175×250
JA50	180	10	220-240/50	0.37 0.5	2.0	48.5or50	5.9	350×175×250
JA75	250	12	220-240/50	0.55 0.75	3.2	48.5or50	7.9	380×180×250
JA100	300	12	220-240/50	0.75 1.0	3.8	48.5or50	8.6	380×180×250
JA120	335	13	220-240/50	0.9 1.2	4.6	48.5or50	9.1	380×180×250
JA150	380	16	220-240/50	1.1 1.5	5.8	48.5or50	11.5	435×220×270
JA200	450	16	220-240/50	1.5 2.0	7.0	48.5or50	13	435×220×270

230V/60Hz, 110V/60Hz, 110V/50Hz models are available on request

序号 NO.	名称 Name
1	接头螺母 Tie-in Nut
2	接头 Tie
3	O形圈 O-Ring
4	十字盘头螺钉组合件 cross raised head screw assembling
5	泵盖 Pump Cover
6	O形圈 O-Ring
7	叶轮 Impeller
8	机械密封 Mechanical seal
9	泵壳 Pump Casing
10	电机 Motor

